



GENERATORI D'ARIA CALDA A GASOLIO A RISCALDAMENTO INDIRETTO AD ALTA PRESSIONE

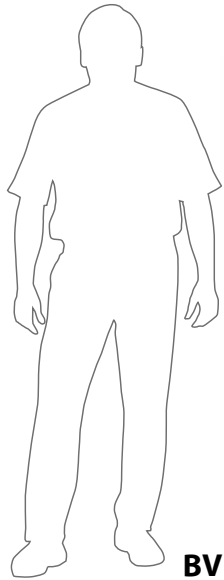


BV 77 - Ø 30 cm

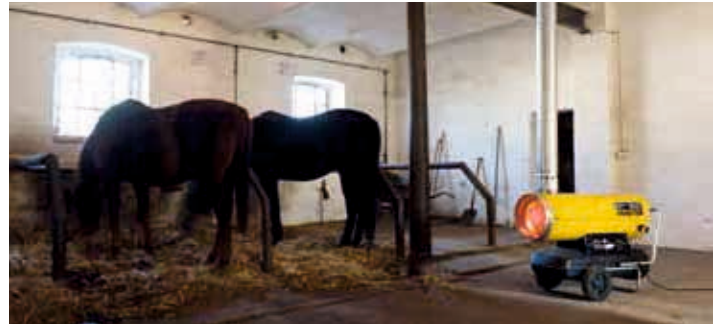

**BV 110 - Ø 34 cm
BV 170 - Ø 34 cm
BV 290 - Ø 41 cm**

- ▼ Aria calda pulita
- ▼ Possibilità di collegamento ad un tubo flessibile
- ▼ Scarico dei fumi
- ▼ Scambiatore di calore
- ▼ Possibilità di collegamento ad un termostato ambiente supplementare
- ▼ Possibilità di collegamento ad un filtro preriscaldamento gasolio
- ▼ Termostato di sovratemperatura
- ▼ Post-ventilazione
- ▼ Motore con protezione termica
- ▼ Filtro d'aspirazione esterno trasparente
- ▼ Tre filtri gasolio: filtro pompa, filtro di aspirazione e filtro in entrata
- ▼ Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
- ▼ Camera di combustione in acciaio inox
- ▼ Serbatoio gasolio con indicatore di livello
- ▼ Carrello incluso
- ▼ Pompa carburante di alta qualità
- ▼ Snorkel
- ▼ Di facile manutenzione grazie alla pompa esterna
- ▼ Diagnostica a Led

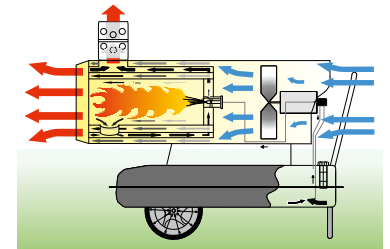

| CARATTERISTICHE | | BV 77 | BV 110 | BV 170 | BV 290 |
|---------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Potenza | kW | 21 | 34 | 49 | 85 |
| | Btu/h | 71.700 | 116.000 | 167.200 | 290.000 |
| | kcal/h | 18.100 | 29.200 | 42.100 | 73.100 |
| Portata d'aria | m³/h | 1.550 | 1.800 | 1.800 | 3.300 |
| Autonomia | h | 19 | 21 | 14 | 13 |
| Termostato | | analogico o digitale | analogico o digitale | analogico o digitale | analogico o digitale |
| Consumo carburante | l/h | 2,0 | 3,2 | 4,7 | 8,1 |
| Alimentazione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50-60 |
| Consumo elettrico | kW | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,06 |
| Assorbimento | A | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,6 |
| Protezione | | IP41 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Capacità serbatoio | l | 36 | 65 | 65 | 105 |
| Tubo uscita fumi Ø | mm | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Bocca uscita aria Ø | cm | 23 | 34 | 34 | 40 |
| Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 1130 x 380 x 660 | 1235 x 575 x 1000 | 1350 x 575 x 1000 | 1600 x 700 x 1150 |
| Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 1200 x 400 x 530 | 1200 x 650 x 1000 | 1330 x 650 x 1000 | 1600 x 750 x 1180 |
| Peso netto/lordo | kg | 33/37 | 61/76 | 67/84 | 101/123 |
| Paletta | pz | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Doppio voltaggio | | disponibile | no | disponibile | disponibile |