# SEMOVENTI ELETTRICI VERTICALI

## AS0607W - AS0608 - AS0808

| | AS0607W | AS0608 | AS0808 |
|---|---|---|---|
| *Altezza di lavoro* | **7,8 m** | **7,9 m** | **10 m** |
| *Portata* | **230 kg** | **380 kg** | **230 kg** |
| *Potenza* | | **24 V** (4 batterie 6V, 225 Ah) | |

## COMPONENTI DI SERIE

- Cestello in acciaio
- Pianale estensibile di 91 cm
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media
- Piano di calpestio in acciaio mandorlato
- Trazione anteriore
- Carica batterie automatico
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti
- Punti di ancoraggio imbracature
- Valvola manuale di discesa d'emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma
- Freni posteriori a dischi multipli
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Sbloccaggio freni manuale
- Comandi da terra
- Vano componenti apribile
- Pneumatici antitraccia
- Slitte antiribaltamento
- Inclinometro con allarme sonoro
- Doppi lampeggianti

## USO INTERNO/ESTERNO

| | UTILIZZO INTERNO | UTILIZZO ESTERNO |
|---|---|---|
| **AS0607W** | ✓ | ✓ |
| **AS0608** | ✓ | ✓ |
| **AS0808** | ✓ | |

GRG Noleggi

**GRG di Grigolon I. & C. S.n.c.**
Via Danimarca, 8 - 35127 PADOVA PD
Tel. 049640785 - Fax 0498792921
www.grgnoleggi.it - info@grgnoleggi.it

# SEMOVENTI ELETTRICI VERTICALI

## AS0607W - AS0608 - AS0808

| | AS0607W | AS0608 | AS0808 |
|---|---|---|---|
| Altezza di lavoro | 7,8 m | 7,9 m | 10 m |
| Altezza piano di calpestio (A) | 5,8 m | 5,9 m | 8 m |
| Portata | 230 kg | 380 kg | 230 kg |
| N. massimo di persone in piattaforma | 2 | 2 | 2 |
| Lunghezza complessiva (B) | 1,83 m | 2,40 m | 2,47 m |
| Larghezza complessiva (C) | 0,81 m | 0,83 m | 0,83 m |
| Altezza piattaforma chiusa (D) | 2,12 m | 2,19 m | 2,32 m |
| Lunghezza prolunga piattaforma | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Velocità traslazione (chiusa/sfilata) | 3,5 / 0,8 km/h | 3,5 / 0,8 km/h | 3,5 / 0,8 km/h |
| Velocità salita/discesa | 16 / 28 sec. | 30 / 34 sec. | 31 / 40 sec. |
| Pendenza massima superabile (chiusa) | 25 % | 30 % | 25 % |
| Pendenza massima (in opera) | 1,5° / 3° | 1,5° / 3° | 1,5° / 3° |
| Peso della macchina | 1.600 kg | 2.000 kg | 2.140 kg |

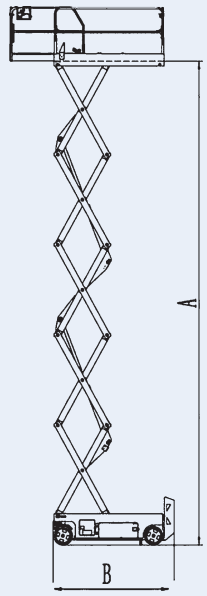








Motore di trazione

**DANFOSS**

Controllo elettronico

**CURTIS**

Batteria

**TROJAN**

Tubazioni Idrauliche

**CONTINENTAL**

GRG Noleggi

**GRG di Grigolon I. & C. S.n.c.**
Via Danimarca, 8 - 35127 PADOVA PD
Tel. 049640785 - Fax 0498792921
www.grgnoleggi.it - info@grgnoleggi.it